



## **Автоклав Q72B/Q52B**

*лінійка горизонтальних автоклавов на 18/23 літра с водной системой охлаждения*



Автоклав Q72B/Q52B – лінійка горизонтальних автоклавов на 18/23 літра с водной системой охлаждения.

Компактні і надійні автоклави цієї моделі являються ідеальним рішенням для медических закладів різного профіля с малим і середнім потоком пацієнтів, де необхідна швидка і надійна стерилізація.

### **Стерилізація «класа В» за 16 минут.**

Цикл стерилізації у автоклавов с водной системой охлаждения менше, чем с воздушной. Это обеспечивает швидку смену інструментов и позволяет работать в режиме «один пацієнт – одна стерилізація». Цикл «Швидка стерилізація» длітся всего 16 минут, включая фазы «перед вакуум» и «сушка».

Рассчитан для работы со всеми типами інструментов, упакованными в защитные покрытия.

**Непрерывная стерилизация - 7/24.**

Конструкция и технические характеристики прибора позволяют проводить процесс стерилизации 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Нет необходимости делать паузы между циклами стерилизации.


Объем стерилизационной камеры можно выбрать с учетом потока инструментов - 18 или 23 литра.

**Защита инструментов.**

Точный контроль температуры и давления по всему объему стерилизационной камеры обеспечивает равномерное нагревание инструментов, включая инструменты с внутренними полостями. Это гарантирует качество процесса стерилизации и сохранность дорогостоящих инструментов.

**Цветной сенсорный дисплей управления**

Простое пользовательское меню дает возможность легко управлять автоклавом и контролировать весь процесс стерилизации. На цветном сенсорном экране отображаются основные параметры цикла стерилизации - температура, давление и время окончания цикла.

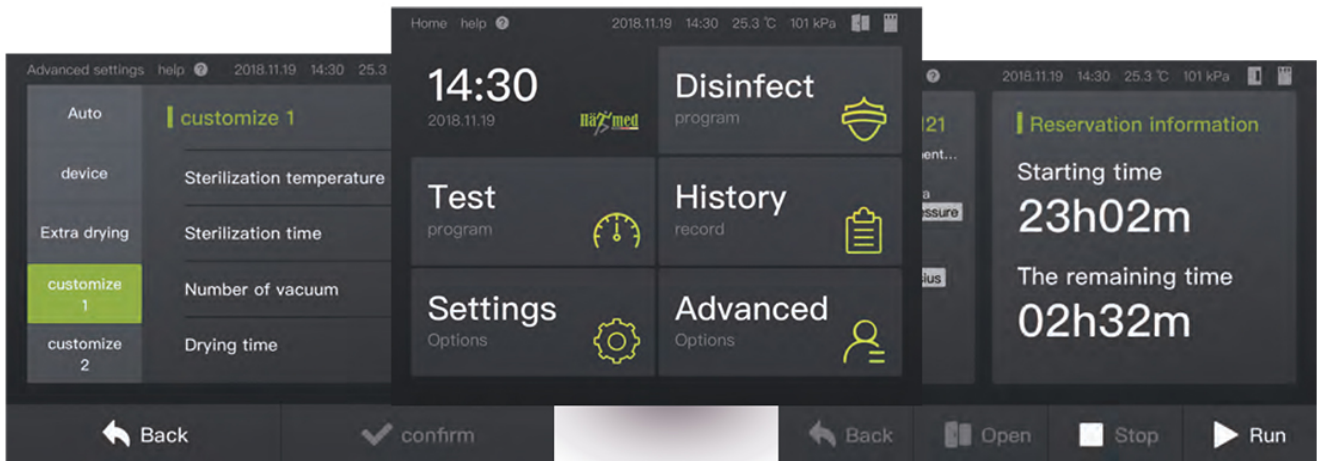

## Безопасность

Електрический замок предотвращает открытие дверцы при процессе стерилизации. Уплотнительная термоустойчивая прокладка расположена по всему диаметру камеры, обеспечивая полную герметичность. Защитная система уравнивает давление в камере в автоматическом режиме при сбое питания, давая возможность извлечь инструменты.

## Внешняя циркуляция воды

Дистиллированная вода подается из внешнего источника в автоматическом режиме. Автоклав оснащен системой контроля качества подаваемой воды. При плохом качестве воды процесс стерилизации прекращается.

## Комплектующие от немецкого производителя

Основные узлы автоклава произведены в Германии. Вакуумная помпа с водяным охлаждением способна достигать уровня вакуума – 0.96 бар. Идеальное давление для качественной стерилизации. Конструкция камеры и система откачки обеспечивают полное удаление воды после каждого цикла стерилизации.

## Надежность

Корпус автоклава сделан из нержавеющей стали марки 304, устойчивой к коррозии и окислению. При этом, передняя крышка сделана из цельного листа, что упрощает процесс очистки.

- **Объем:** 18/23 литра;
- **Экран:** цветной LCD экран с диагональю 4.3 дюйма;
- **Дверной замок:** электрический контроль за закрытием двери;
- **Внешние габариты, мм:** 460x450x560/460x450x560;
- **Объем камеры, мм (диаметр x длина):** 253x360/253x460;



## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

- 
- **Вес, кг:** 54/57;
  - **Інтерфейс зв'язи:** USB/ RS232;
  - **Принтер (опціонально):** зовнішній;
  - **Лоток:** 3 рівневий лоток (5 рівневий лоток (опція));
  - **Рівень вакуума:** -0,96 бар;
  - **Остаточна вологість:** менше 0.1%