



Автоклав Q72B/Q52B

лінійка горизонтальних автоклавів на 18/23 літра з водяною системою охолодження.



Автоклав Q72B / Q52B - лінійка горизонтальних автоклавів на 18/23 літра з водяною системою охолодження. Компактні й надійні автоклави цієї моделі є ідеальним рішенням для медичних установ різного профілю з малим і середнім потоком пацієнтів, де необхідна швидка і надійна стерилізація. **Стерилізація «класу В» за 16 хвилин.**

Цикл стерилізації в автоклавів з водяною системою охолодження менше, ніж з повітряної. Це забезпечує швидку зміну інструментів і дозволяє працювати в режимі «один пацієнт - одна стерилізація». Цикл «Швидка стерилізація» триває всього 16 хвилин, включаючи фази «перед вакуум» і «сушка».

Розрахований для роботи з усіма типами інструментів, упакованими в захисні покриття.

**Безперервна стерилізація - 7/24.**

Конструкція і технічні характеристики приладу дозволяють проводити процес стерилізації 24 години на добу 7 днів на тиждень. Нема потреби робити паузи між циклами стерилізації.


Обсяг стерилізаційної камери можна вибрати з урахуванням потоку інструментів - 18 або 23 літри.

Захист інструментів.

Точний контроль температури й тиску по всьому об'єму стерилізаційної камери забезпечує рівномірне нагрівання інструментів, включаючи інструменти з внутрішніми порожнинами. Це гарантує якість процесу стерилізації та збереження дорогих інструментів.

Кольоровий сенсорний дисплей управління

Просте меню дає можливість легко управляти автоклавом і контролювати весь процес стерилізації. На кольоровому сенсорному екрані зображаються основні параметри циклу стерилізації - температура, тиск і час закінчення циклу.

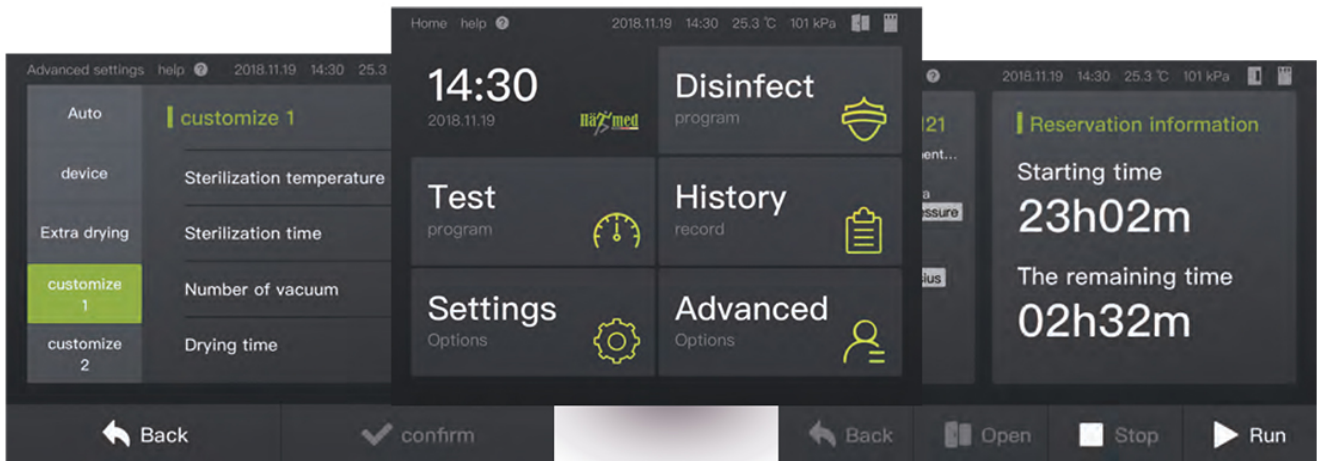

Безпека

Електричний замок запобігає відкриття дверей при процесі стерилізації. Ущільнювальна термостійка прокладка розташована по всьому діаметру камери, забезпечуючи повну герметичність. Захисна система зрівнює тиск в камері в автоматичному режимі при збої живлення, даючи можливість отримати інструменти. **Зовнішня циркуляція води**

Дистильована вода подається із зовнішнього джерела в автоматичному режимі. Автоклав оснащений системою контролю якості води, що подається. При поганій якості води процес стерилізації припиняється. **Комплектуючі від німецького виробника**

Основні вузли автоклава зроблені в Німеччині. Вакуумна помпа з водяним охолодженням здатна досягати рівня вакууму - 0.96 бар. Ідеальний тиск для якісної стерилізації. Конструкція камери і система відкачування забезпечують повне видалення води після кожного циклу стерилізації. **Надійність**

Корпус автоклава зроблений з неіржавіючої сталі марки 304, стійкої до корозії й окисленню. При цьому, передня кришка зроблена з цілісного листа, що спрощує процес очищення.

- **Об'єм:** 18/23 літра;
- **Екран:** кольоровий LCD екран із діагоналлю 4.3 дюйма;
- **Дверний замок:** електричний контроль за зачиненням дверей;
- **Зовнішні габарити, мм:** 460x450x560/460x450x560;
- **Об'єм камери, мм (діаметр x довжина):** 253x360/253x460;
- **Вага, кг:** 54/57;
- **Інтерфейс зв'язку:** USB/RS232;
- **Принтер (опційно):** зовнішній;
- **Лоток:** 3 рівневий лоток (5 рівневий лоток (опція));
- **Рівень вакууму:** -0,96 бар;
- **Залишкова вологість:** менше 0.1%